ご使用上のお願い

指示

- **本器は平成15年厚生労働省令第101号に適合する飲用可能な水を対象としております。**
- **次のような水は本体に通水しないでください。故障の原因となることがあります。**
  - ・濁りのひどい水
  - ・赤サビの多い水

  → 浄水カートリッジが早期に目詰まりする原因となります。
  - ・35℃を超えるお湯
  - ・塩分の多い水（海岸近くの井戸水など）

  → 故障の原因となることがあります。
- **本器は一般家庭での使用を対象としています。**
- **吐水パイプや排水ホースの先端を水面に触れさせた状態で使用しないでください。**
- **使用方法等の注意については、必ずP.1「安全上のご注意」を併読のうえ、ご使用ください。**

●電解水素水／浄水の毎日の使い始めは、本器内部に残った水の入れ替え、およびカルシウムの付着を抑制するため、酸性の洗い物レンジで本器に通水してください。通水時間の目安は以下の通りです。

■通水時間の目安

毎日の使い始め	約1分間
2日以上使用しなかったとき	約3分間
1週間使用しなかったとき	約5分間
初めてご使用のとき、 またはカートリッジ交換時	約5分間

※1ヶ月以上使用しなかったときは、カートリッジの交換をお勧めします。

通水後は、使いたいレンジスイッチを押してご使用ください。（P.8）

※水の硬度が高い地域では、左表の通水の他に、就寝前に酸性水で30秒～1分間通水してください。カルシウムの目詰まりによる故障の防止になります。

各部の名称

本体正面

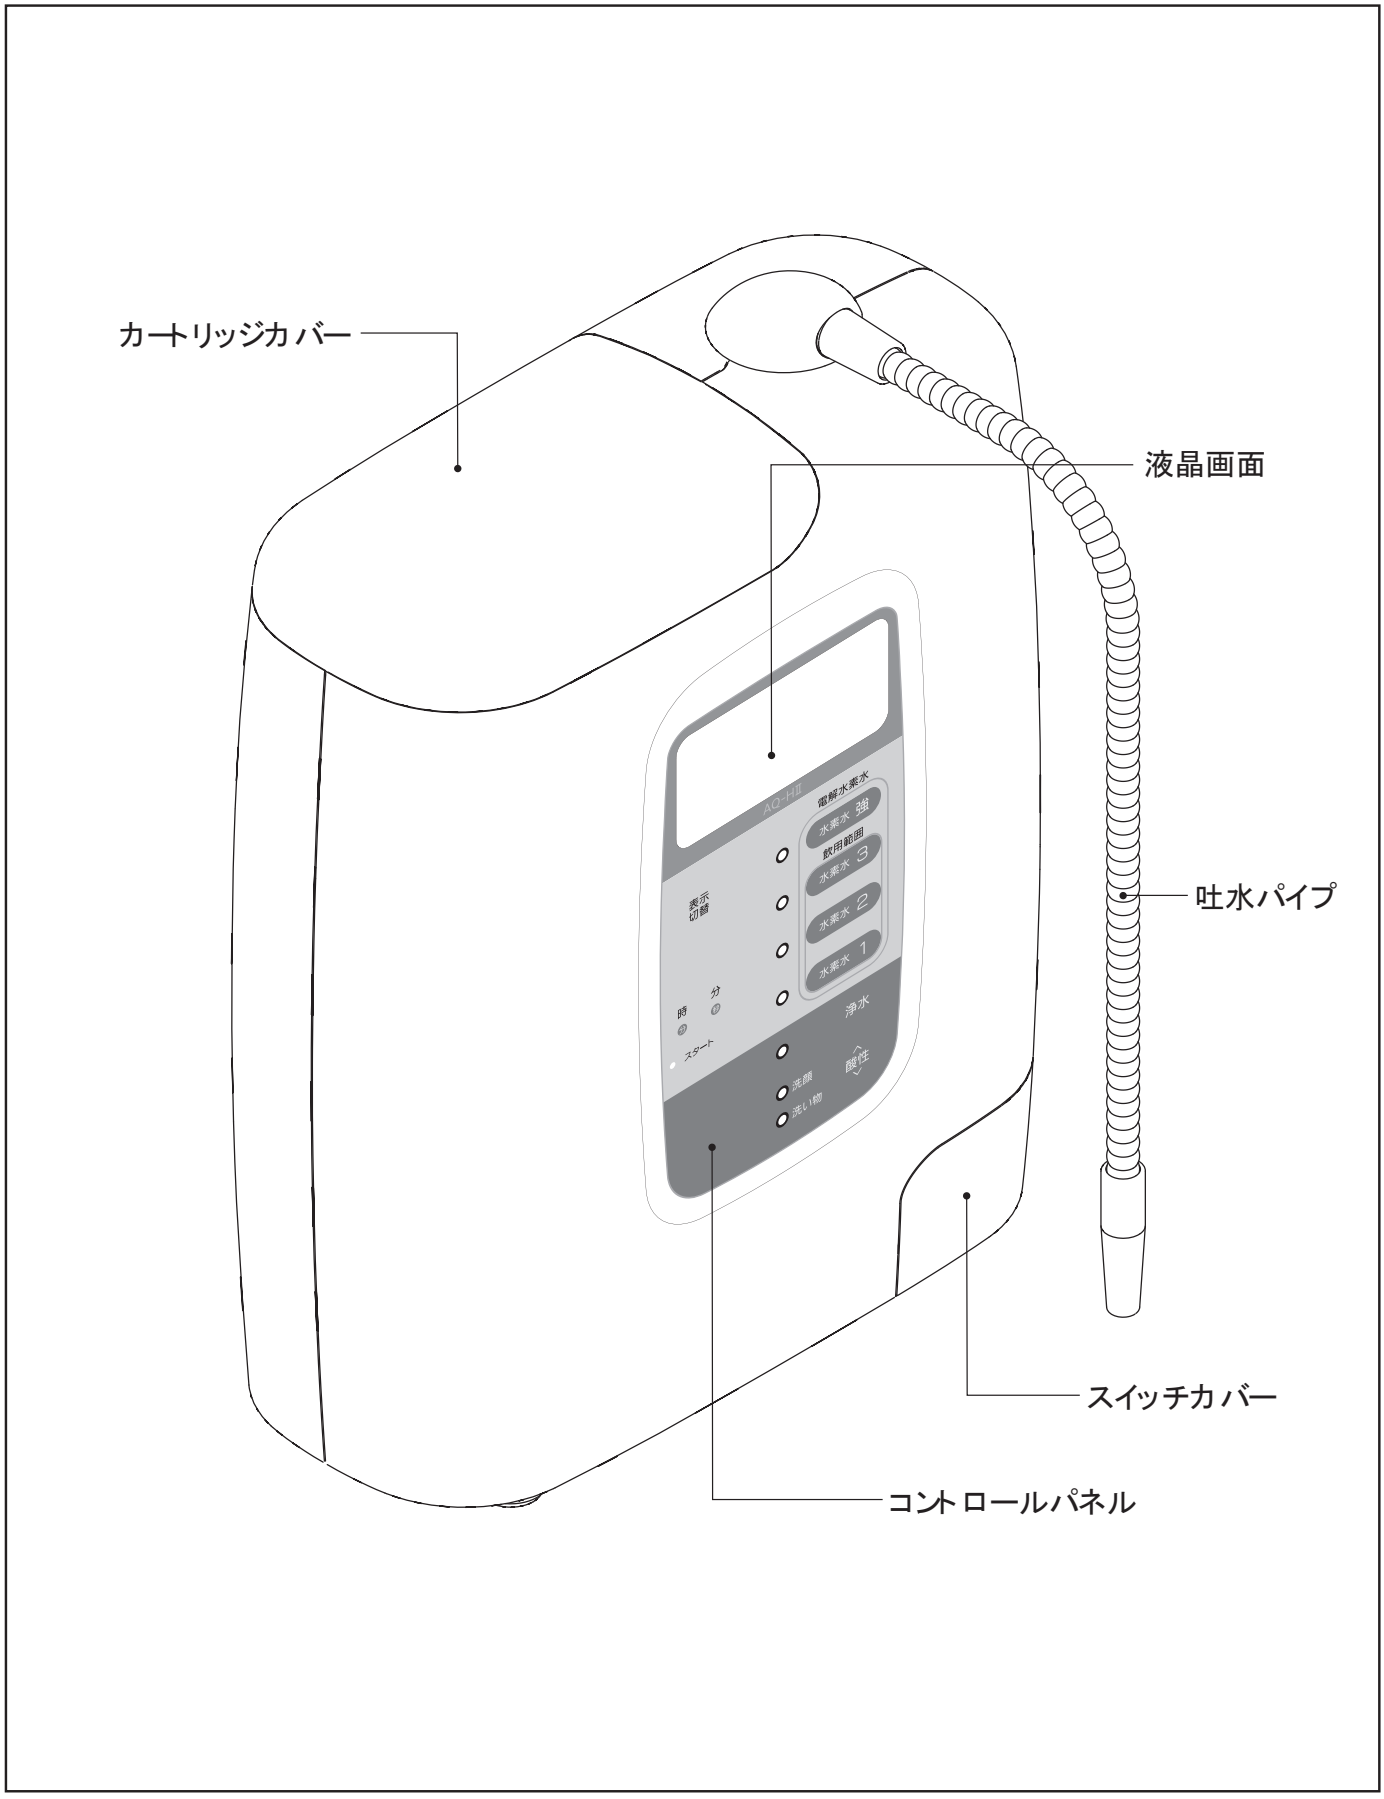
カートリッジカバー
液晶画面
吐水パイプ
スイッチカバー
コントロールパネル
AQ-HIII
電解水素水
水素水 強
飲用範囲
水素水 3
水素水 2
水素水 1
浄水
酸性
洗顔
薄い物
表示切替
時
分
スタート

コントロールパネル

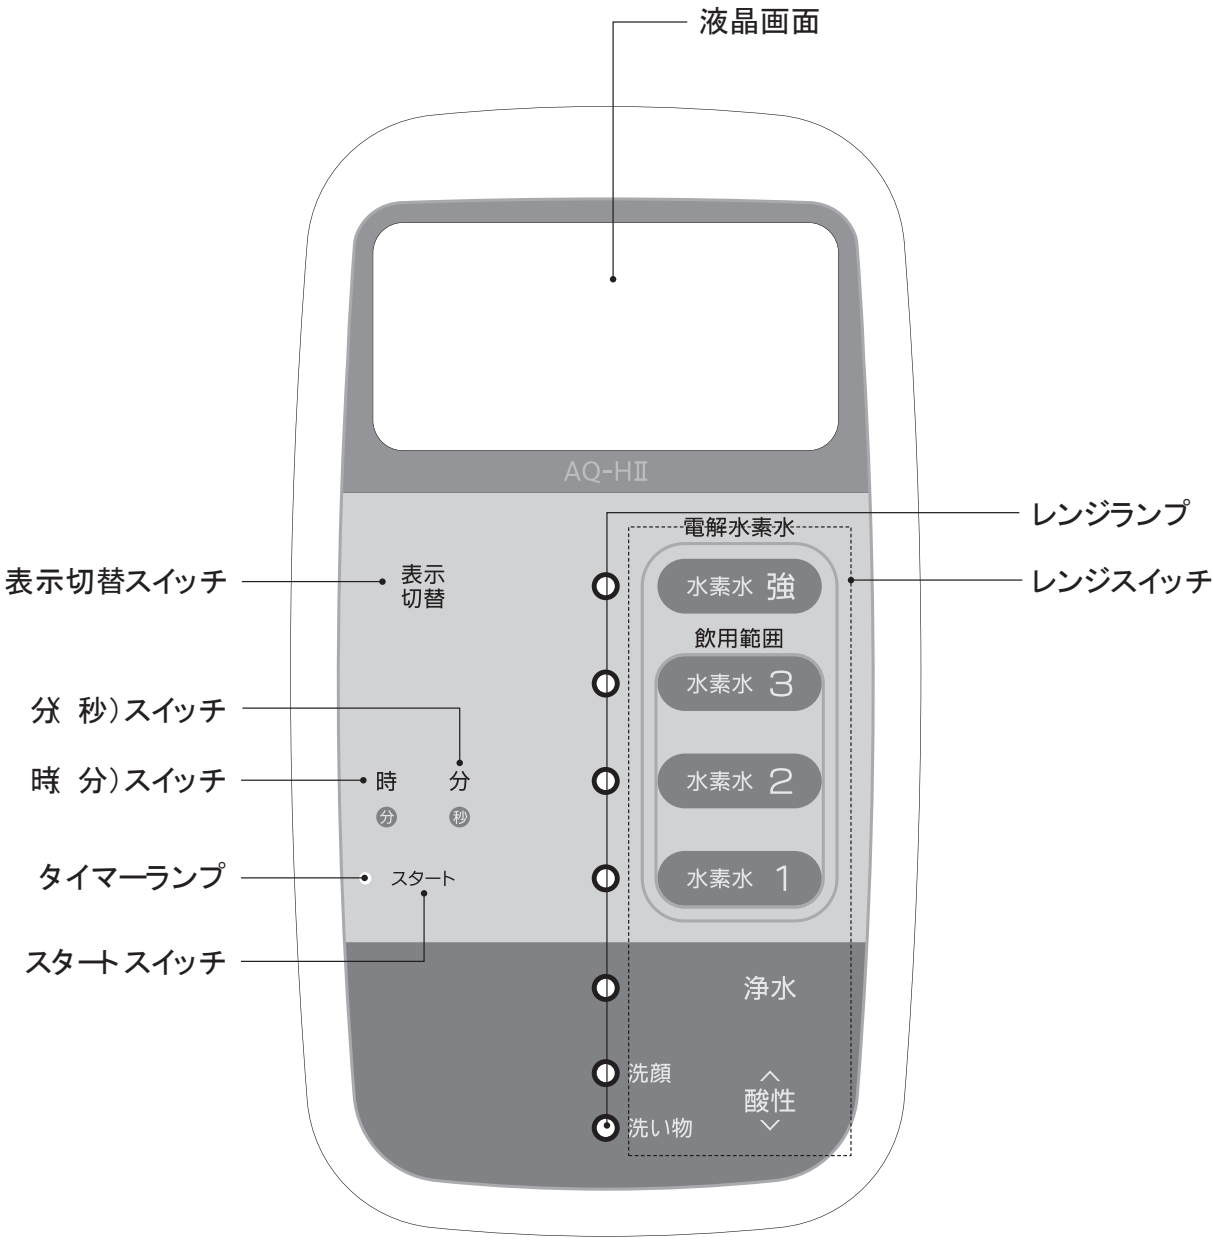
液晶画面
AQ-HII
電解水素水
レンジランプ
表示切替スイッチ
表示
切替
水素水 強
レンジスイッチ
飲用範囲
分 秒）スイッチ
水素水 3
時 分）スイッチ
時
分
分
秒
水素水 2
タイマーランプ
スタート
水素水 1
スタートスイッチ
浄水
洗顔
酸性
洗い物

スイッチポケット

●スイッチカバーを外して操作してください。(取り外し方法は、P.25を参照してください。)

メロディスイッチ

通常スイッチは全て下側です。

1.機能確認用

使用しないでください。

2.メロディ入／切

上側にすると電解水素水取水時のメロディが鳴りません。

3.メロディ大／小

上側にするとメロディ、ブザーの音量が大きくなります。

4.OFF

使用しないでください。

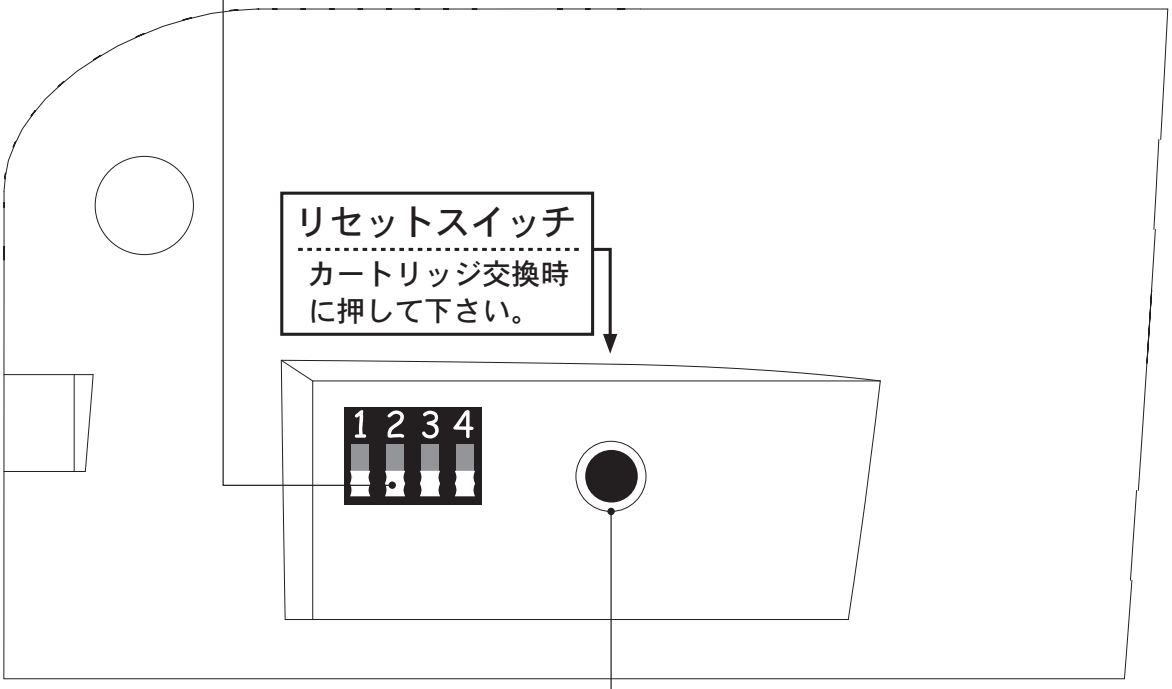

リセットスイッチ

浄水カートリッジ交換後に押してください。液晶画面の「カートリッジ交換」表示が消え、積算通水量および積算時間が0に戻ります。

※設置後使用開始前にも必ず押してください。

本体背面

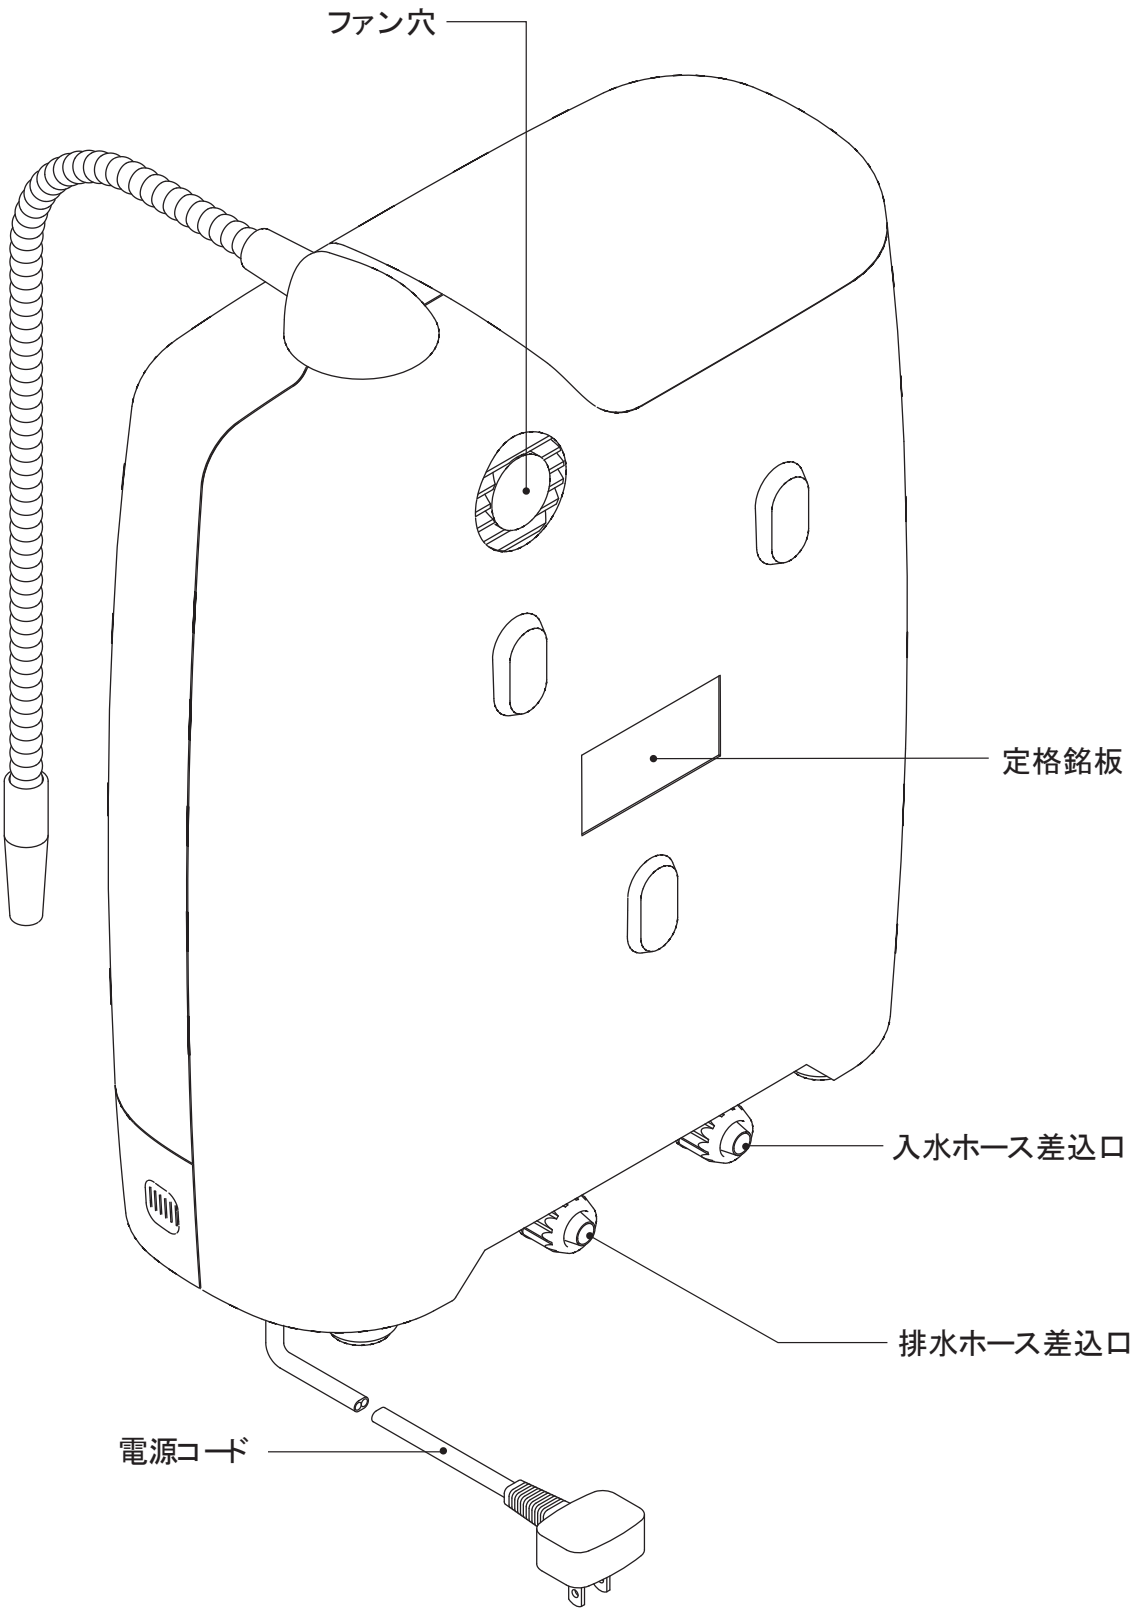

付属品　※Dセットは除外品です。別途お取り寄せとなります。

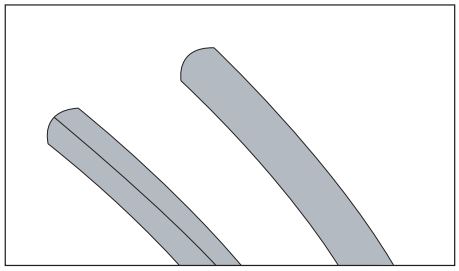

入水ホース（ライン入り）・排水ホース



専用カップ



pH測定液

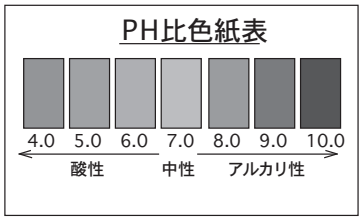

PH比色紙表

pH測定キット

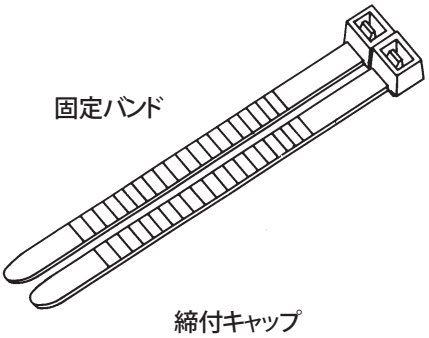

固定バンド

締付キャップ



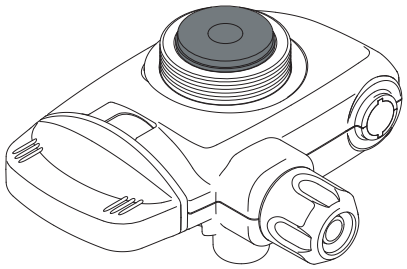

分岐水栓

Aセット　C-リング



16mm（白）



17.5mm（ブルー）



19mm（グレー）

Bセット　泡沫金具アダプター（外ネジ用）



国産用（白）



外国製用（グレー）

Cセット　泡沫金具アダプター（内ネジ用）



国産用（白）



外国製用（ブルー）

Dセット



ビス止め金具

※Dセットは別途取り寄せとなります。当社にお申し付けください。

取扱説明書

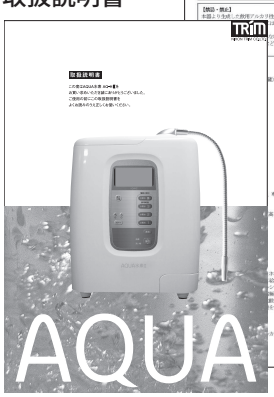

添付文書

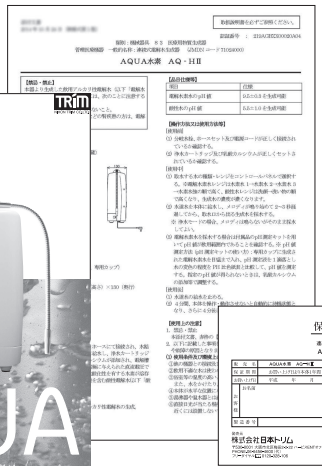

保証書



乳酸カルシウム



スプーン



吸盤

本器の設置

指示	● 水平な安定したところに設置してください。 ● 次のような場所には設置しないでください。 ・高温になる機器等の近く（60℃以上） ・直接日光が当たる場所や、雨風にさらされる場所 ・凍結の可能性のある場所 ・流し台より低いところ（足元や流し台の中など） ・油が付着しやすいところ ● 壁掛けをご希望の場合は、別売品「壁掛けハンガー」が必要となります。（P.30） ● 電源コードをコンセント（AC100V）に接続してください。 ● 本器の設置については、必ずP.1「安全上のご注意」を併読のうえ、設置してください。

［設置例］

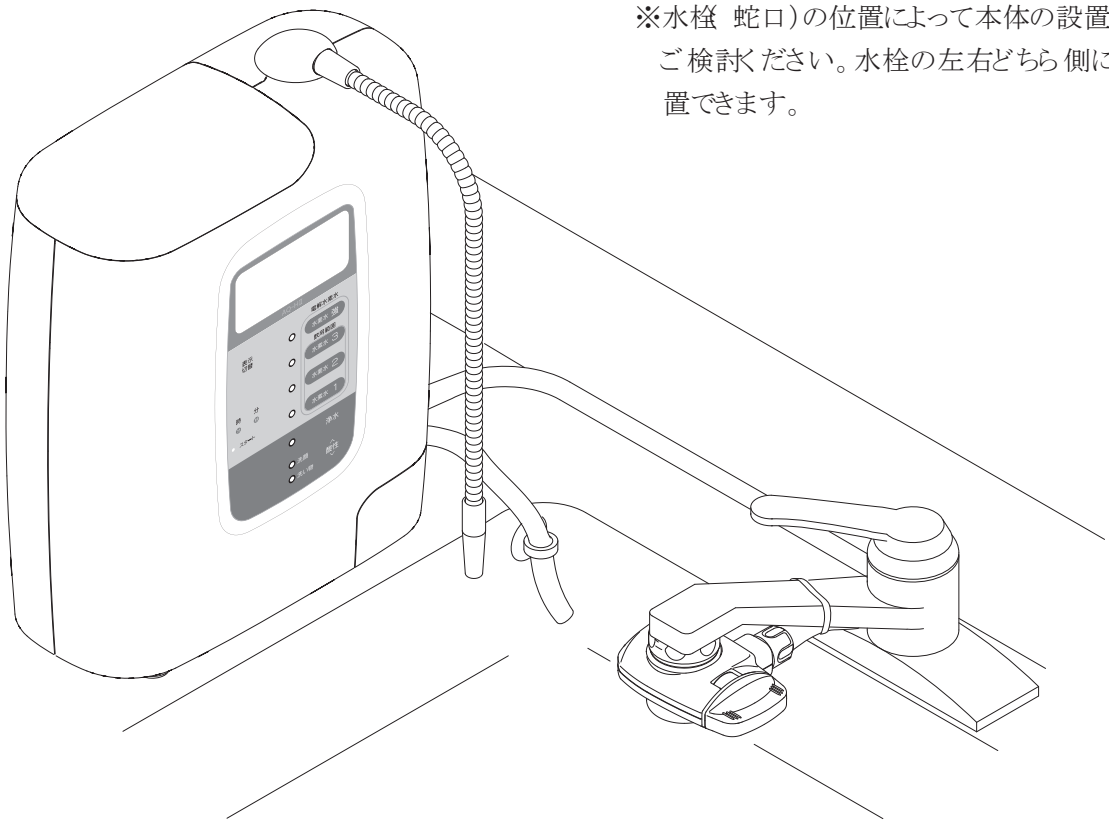

※水栓（蛇口）の位置によって本体の設置場所をご検討ください。水栓の左右どちら側にでも設置できます。